

---

# II. Imperative und objektorientierte Programmierung

- 1. Grundelemente der Programmierung
- 2. Objekte, Klassen und Methoden
- 3. Rekursion und dynamische Datenstrukturen
- 4. Erweiterung von Klassen und fortgeschrittene Konzepte

---

# II.4. Erweiterungen von Klassen und fortgeschrittene Konzepte

- **1. Unterklassen und Vererbung**
- **2. Abstrakte Klassen und Interfaces**
- **3. Modularität und Pakete**
- **4. Ausnahmen (Exceptions)**
- **5. Generische Datentypen**
- **6. Collections**

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student {  
  
    int key;  
    int matrikelnr;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
  
    public String toString () {  
        String anrede;  
        if (male) anrede = "Herr ";  
        else      anrede = "Frau ";  
  
        return anrede + vorname +  
               " " + nachname; }  
  
    ... }  
}
```

```
public class Angestellter {  
  
    String stellung;  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
  
    public String toString () {  
        String anrede;  
        if (male) anrede = "Herr ";  
        else      anrede = "Frau ";  
  
        return anrede + vorname +  
               " " + nachname; }  
  
    ... }  
}
```

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student {  
  
    int key;  
    int matrikelnr;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
}
```

```
public class Angestellter {  
  
    String stellung;  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
}
```

```
public class Person {  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
}
```

```
public  
String  
if (  
else  
  
return  
  
...}
```

```
() {  
    "Herr ";  
    "Frau ";  
  
    me +  
};
```

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student  
extends Person {
```

```
    int matrikelnr;
```

```
public class Angestellter  
extends Person {
```

```
    String stellung;
```

```
public class Person {  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
    public String toString () {  
        String anrede;  
        if (male) anrede = "Herr ";  
        else      anrede = "Frau ";  
        return anrede + vorname + " " + nachname; }  
    ...}
```

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student
extends Person {

    int matrikelnr;
    ...}
```

```
public class Angestellter
extends Person {

    String stellung;
    ...}
```

```
public class Person {
    int key;
    boolean male;
    String vorname, nachname;

    public String toString () {
        String anrede;
        if (male) anrede = "Herr ";
        else      anrede = "Frau ";

        return anrede + vorname + " " + nachname; }
    ...}
```

# Datentypanpassung und Zugriff

```
Student s = new Student ();
```

```
Angestellter a = new Angestellter ();
```

```
Person p;
```

implizite Datentypanpassung

```
p = s;
```

Verboten!

```
s = a;
```

```
System.out.println (s.key + ", " + s.matrikelnr);
```

```
System.out.println (p.key + ", " + p.matrikelnr);
```

Verboten!

```
s = p;
```

Verboten!


```
s = (Student) p;
```

explizite Datentypanpassung

```
if (p instanceof Student) s = (Student) p;
```

# Objekte in Klassenhierarchien

```
Person p = new Person ();  
  
Student s = new Student ();  
  
p = s;  
  
System.out.println (s.key +  
    ", " + s.matrikelnr);  
  
System.out.println (p.key +  
    ", " + p.matrikelnr);  
  
s = (Student) p;
```

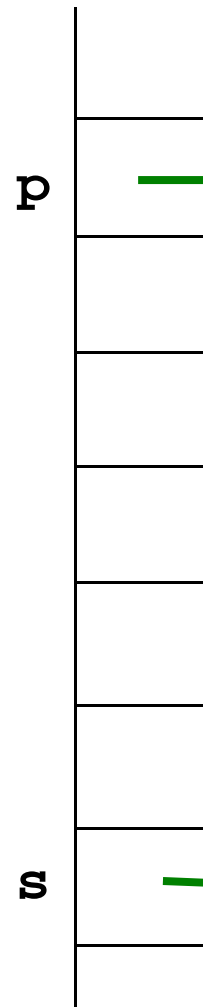

Objekt Person

Methode
toString

Attribute
int key
String vorname
String nachname
boolean male

Objekt Student

Attribut
int matrikelnr

Objekt Person


Methode
toString

Attribute
int key
String vorname
String nachname
boolean male



# Objekte in Klassenhierarchien

```
Person p = new Person ();  
  
Student s = new Student ();  
  
p = s;  
  
System.out.println (s.key +  
    ", " + s.matrikelnr);  
  
System.out.println (p.key +  
    ", " + p.matrikelnr);  
  
s = (Student) p;
```

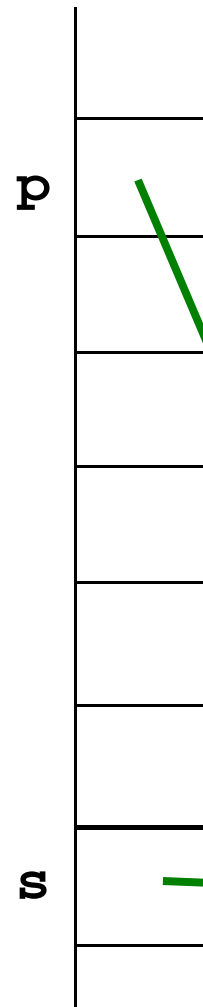

Objekt Person

Methode
toString

Attribute
-----------

int key
String vorname
String nachname
boolean male

Objekt Student

Attribut
----------

int matrikelnr
----------------

Objekt Person

Methode
toString

Attribute
-----------

int key
String vorname
String nachname
boolean male

# Konstruktoren in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
  
    public Person () {  
  
        key = SimpleIO.getInt("Key  
                               der Person");  
        vorname = SimpleIO.getString("Vor-  
                                     name der Person");  
        nachname = SimpleIO.getString("Nach-  
                                     name der Person");  
        male = SimpleIO.getBoolean("Person  
                                   männlich?", "ja", "nein");  
    }  
  
    ...  
}
```

```
public class Student  
extends Person {  
  
    int matrikelnr;  
  
    public Student () {  
  
        super ();  
        matrikelnr = SimpleIO.getInt(  
                                "Matrikelnr");  
    }  
  
    ...  
}
```

# Konstruktoren in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    ...  
  
    public Person (int key) {  
        this.key = key;  
    }  
  
    public Person (int key,  
                  String vorname, String  
                  nachname, boolean male) {  
  
        this.key = key;  
        this.vorname = vorname;  
        this.nachname = nachname;  
        this.male = male;  
    }  
  
    ...  
}
```

```
public class Student  
extends Person {  
  
    ...  
  
    public Student (int key,  
                   String vorname, String  
                   nachname, boolean male,  
                   int matrikelnr) {  
  
        super (key, vorname,  
              nachname, male);  
  
        this.matrikelnr =  
            matrikelnr;  
    }  
  
    ...  
}
```

Stattdessen möglich:  
**this (key);**


# Konstruktoren in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    ...  
  
    public Person (String vorname, String nachname) {  
        this (0, vorname, nachname, true);  
    }  
  
    public Person (int key,  
                  String vorname, String  
                  nachname, boolean male) {  
  
        this.key = key;  
        this.vorname = vorname;  
        this.nachname = nachname;  
        this.male = male;  
    }  
  
    ...  
}
```

# Konstruktoren in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
  
    public Person () {  
  
        key = SimpleIO.getInt("Key  
            der Person");  
        vorname = SimpleIO.getString("Vor-  
            name der Person");  
        nachname = SimpleIO.getString("Nach-  
            name der Person");  
        male = SimpleIO.getBoolean("Person  
            männlich?", "ja", "nein");  
        hochschule = SimpleIO.getBoolean("Hat  
            Person Hochschulabschluss?",  
            "ja", "nein");  
    }  
    ...  
}
```

```
public class Student  
extends Person {  
  
    int matrikelnr;  
  
    public Student () {  
  
        super ();  
        matrikelnr = SimpleIO.getInt(  
            "Matrikelnr");  
    }  
  
    ...  
}
```

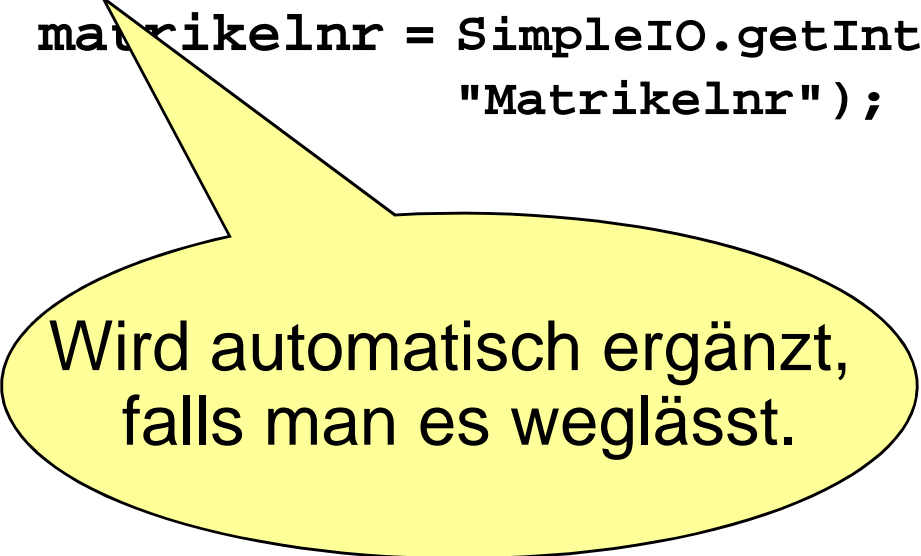


Wird automatisch ergänzt,  
falls man es weglässt.

# Verdecken von Attributen

```
public class Person {  
  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
    boolean hochschule;  
    ...  
}
```

```
public class Student  
extends Person {  
  
    int matrikelnr;  
    String hochschule;  
    ...  
}
```

```
Student s = new Student ();  
Person p = s;  
p.hochschule = true;  
s.hochschule = "RWTH";
```

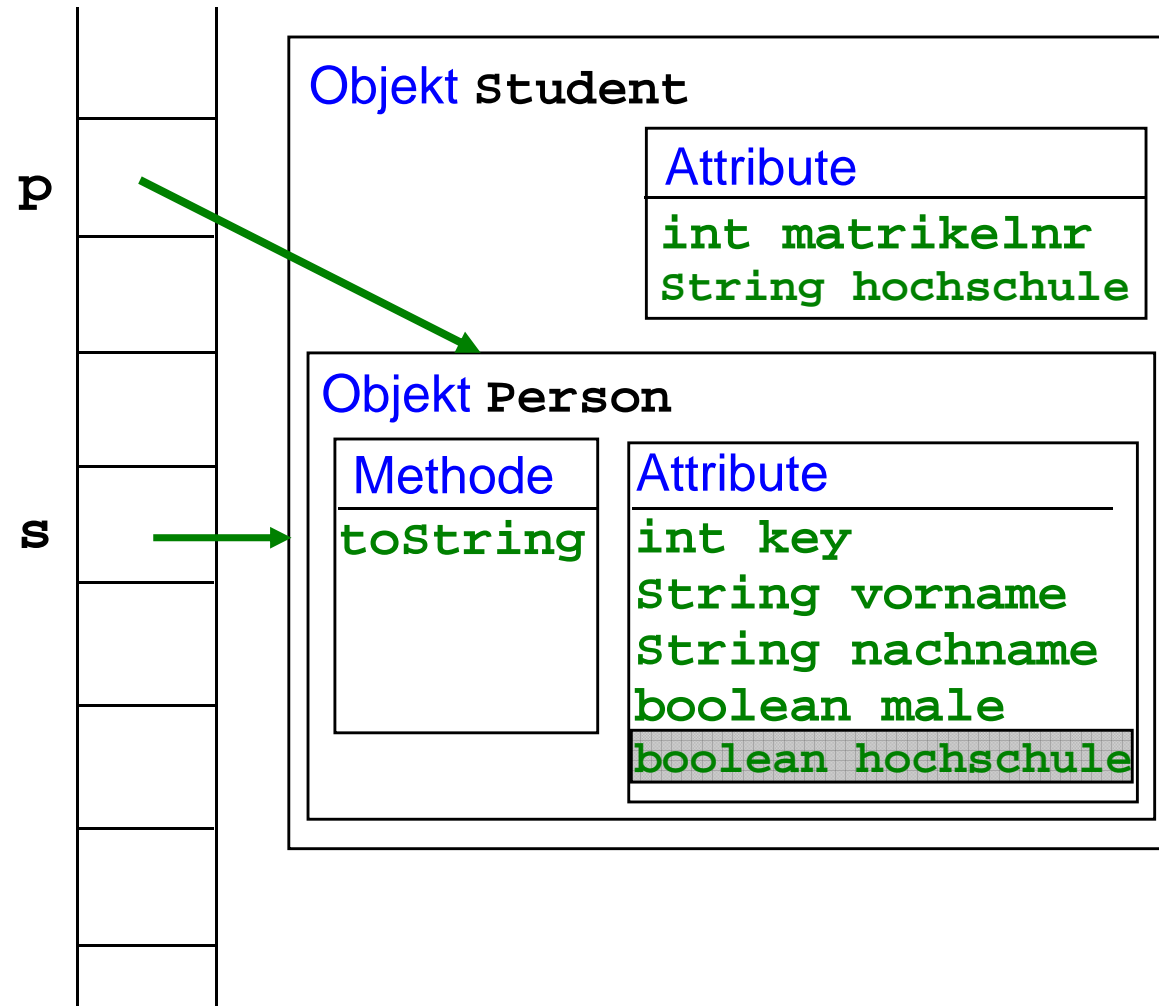


# Verdecken von Attributen

```
public class Student
extends Person {

    int matrikelnr;
    String hochschule;
    String nachname;

    public Student () {
        super ();
        matrikelnr = SimpleIO.getInt(
            "Matrikelnr");
    }
    ...
}
```

```
Student s = new Student ();
Person p = s;
```

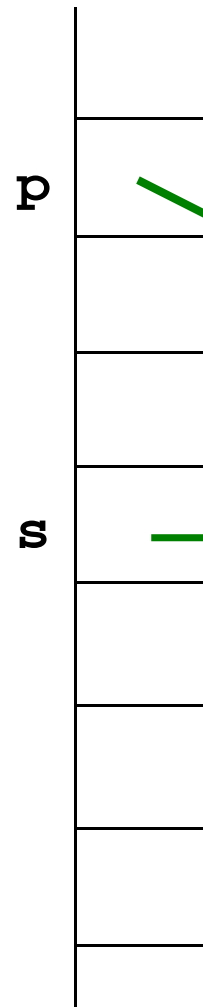

Objekt Student

Attribute

```
int matrikelnr
String hochschule
String nachname
```

Objekt Person

Methode

```
toString
```

Attribute

```
int key
String vorname
String nachname
boolean male
boolean hochschule
```

```
p.nachname == "Meier"
```

```
s.nachname == null
```

# Überschreiben von Methoden

```
public class Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " +  
            Studentensekretariat:" +  
            this + " noch nicht " +  
            "exmatrikulieren", "Mahnung");  
    }  
}
```

## Objekt Student

### Methode

mahnung

### Attribute

int matrikelnr  
String hochschule

## Objekt Person

### Methoden

toString  
mahnung

### Attribute

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule




# Überschreiben von Methoden

```
Student s =  
  new Student ();
```

```
Person p = s;
```

```
s.mahnung (10);
```

```
p.mahnung (20);
```

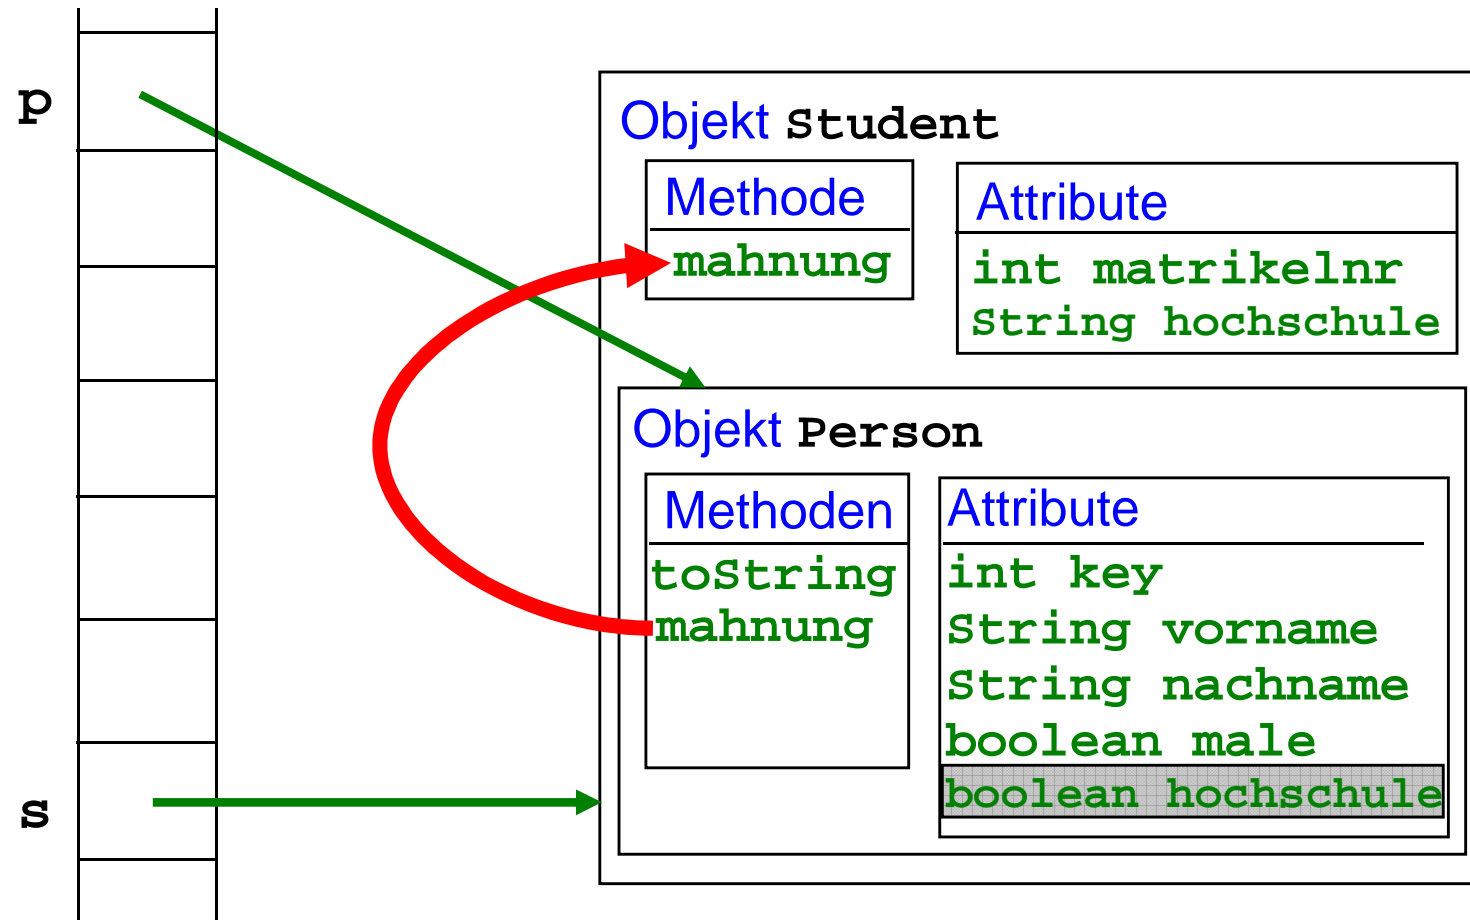

```
Mitteilung an Frau Anna Meier
```

```
Mahngebuehr: 10
```

```
Mitteilung an Studentensekretariat
```

```
Frau Meier noch nicht exmatrikulieren
```


# Überschreiben von Methoden

```
Student s =  
  new Student ();
```

```
Person p = s;
```

```
s.mahnung (10);
```

```
p.mahnung (20);
```

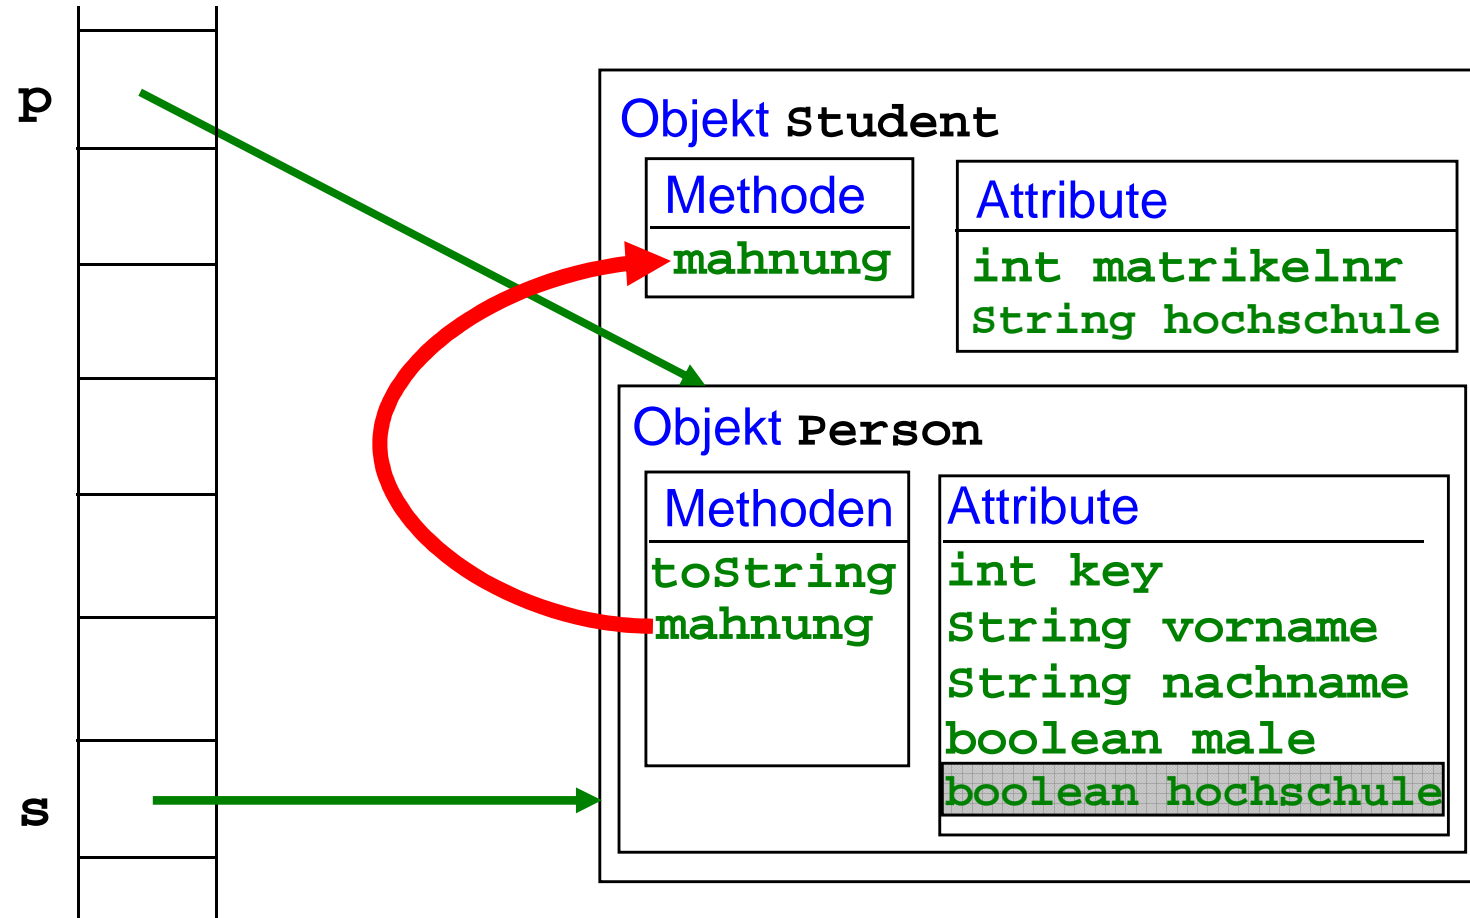

```
Mitteilung an Frau Anna Meier
```

```
Mahngebuehr: 20
```

```
Mitteilung an Studentensekretariat
```

```
Frau Meier noch nicht exmatrikulieren
```

# Verwendung überschriebener Methoden

```
public class Person {  
  
    void mahnung (int geb) {...}  
  
    static void sendeMahnungen (Person [] ausleiher, int geb) {  
  
        for (Person p : ausleiher) {  
            p.mahnung (geb);  
        }  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {...}
```

```
public class Angestellter extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {...}
```

# Finale Methoden

```
public class Person {  
  
    final void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
  
    }  
  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " +  
            Studentensekretariat:" +  
            this + " noch nicht " +  
            "exmatrikulieren", "Mahnung");  
  
    }  
  
}
```

## Objekt Student

### Methode

mahnung

### Attribute

int matrikelnr  
String hochschule

## Objekt Person

### Methoden

toString  
mahnung

### Attribute

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule

# Finale Methoden

```
public class Person {  
  
    final void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
  
    }  
  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " +  
            Studentensekretariat:" +  
            this + " noch nicht " +  
            "exmatrikulieren", "Mahnung");  
  
    }  
  
}
```

## Objekt Student

### Attribute

```
int matrikelnr  
String hochschule
```

## Objekt Person

### Methoden

```
toString  
mahnung
```

### Attribute

```
int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule
```

# Zugriff auf überschriebene Methoden

```
public class Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " + this +  
            "Mahngebuehr:" + geb,"Mahnung");  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        super.mahnung (geb);  
  
        SimpleIO.output("Mitteilung an " +  
            Studentensekretariat:" +  
            this + " noch nicht " +  
            "exmatrikulieren", "Mahnung");  
    }  
}
```

## Objekt Student

### Methode

```
void mahnung (int geb) {  
    super.mahnung (geb); ..  
}
```

## Objekt Person

### Methoden

```
toString  
mahnung
```

### Attribute

```
int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule
```

# Zugriff auf verdeckte Attribute

```
public class Person {  
  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
    boolean hochschule;
```

```
public class Student extends Person {  
  
    int matrikelnr;  
    String hochschule;  
  
    boolean hatHochschulabschluss () {  
  
        return super.hochschule;  
  
    }  
}
```

## Objekt Student

### Methode

```
boolean hatHochschulabschluss {  
    return super.hochschule; ...}
```

## Objekt Person

### Methoden

```
toString  
mahnung
```

### Attribute

```
int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule
```

# Überladen von Methoden

```
public class Person {  
    void mahnung (int geb) { ... }  
  
    int mahnung (int g, int h) {  
        return g + h;  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    void mahnung (int geb) { ... }  
}
```

```
Student s = new Student ();  
Person p = s;  
gebuehr = p.mahnung(10, 5);  
  
s.mahnung (gebuehr);  
p.mahnung (gebuehr);
```

Objekt Student

Methode

void mahnung (int geb)

Objekt Person

Methoden

String toString ()

void mahnung (int geb)

int mahnung (int g, int h)



# Zugriffsspezifikationen

---

## *Einschränkung des Zugriffs auf Attribute und Methoden:*

### ■ **private:**

Komponente nur innerhalb der Klasse bekannt

### ■ **kein Schlüsselwort:**

Komponente nur innerhalb des Pakets bekannt

### ■ **public:**

Komponente überall bekannt

# Zugriffsspezifikationen

---

## *Einschränkung des Zugriffs auf Attribute und Methoden:*

- **private:**

Komponente nur innerhalb der Klasse bekannt

- **kein Schlüsselwort:**

Komponente nur innerhalb des Pakets bekannt

- **protected:**

Komponente innerhalb des Pakets und in allen Unterklassen bekannt

- **public:**

Komponente überall bekannt

# Zugriffsspezifikation

```
public class Person {  
  
    protected int key;  
    protected boolean male;  
    protected String vorname, nachname;  
    protected boolean hochschule;  
  
    public void mahnung (int geb) {...}  
  
    ...  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    protected int matrikelnr;  
    protected String hochschule;  
  
    public void mahnung (int geb) {...}  
  
    ...  
}
```