II.1. Grundelemente der Programmierung

- 1. Erste Schritte
- 2. Einfache Datentypen
- 3. Anweisungen und Kontrollstrukturen
- 4. Verifikation
- **5. Reihungen (Arrays)**

5. Reihungen (Arrays)

Folge:

14	1	0	8

```
Folge [0] == 14, ..., Folge [3] == 8
```

Bestand:

Artikel \ Ort	0	1	2	3	...
0	5	0	10	7	
1	1	3	2	0	
2	2	17	1	1	
3	14	1	0	8	
...					

```
Bestand [0] [0] == 5, Bestand [0] [1] == 0,
Bestand [0] [2] == 10, ...
```

Wert- und Referenzvariablen

```
int x;
x = 10;
```




```
int [] x;
x = new int [3];
x [0] = 14;
x [1] = 2;
x [2] = 5;
```

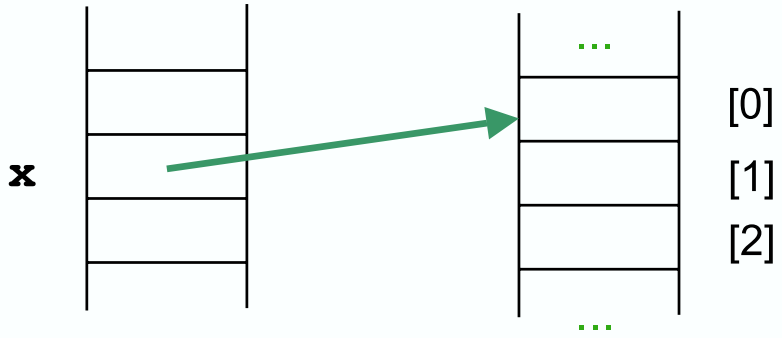

Primitive Datentypen: Variablen speichern Werte

Andere Datentypen (Arrays, Strings, ...): Variablen speichern Verweise

Wert- und Referenzvariablen

```
int x;
x = 10;
```




```
int [] x;
x = new int [3];
x [0] = 14;
x [1] = 2;
x [2] = 5;
```

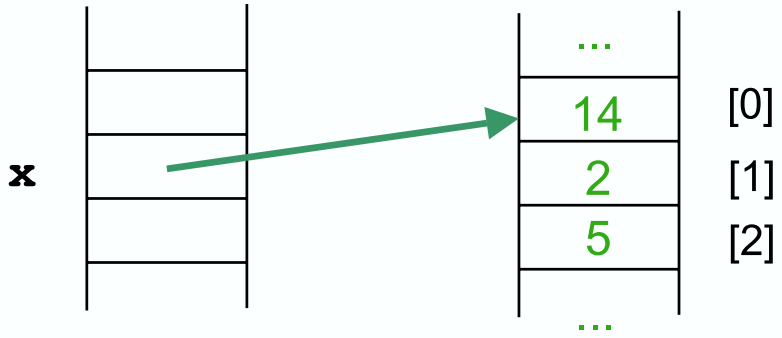

Primitive Datentypen: Variablen speichern Werte

Andere Datentypen (Arrays, Strings, ...): Variablen speichern Verweise

Zuweisung bei Wertvariablen

```
int x = 2;

int y = x;

y = 8;
```

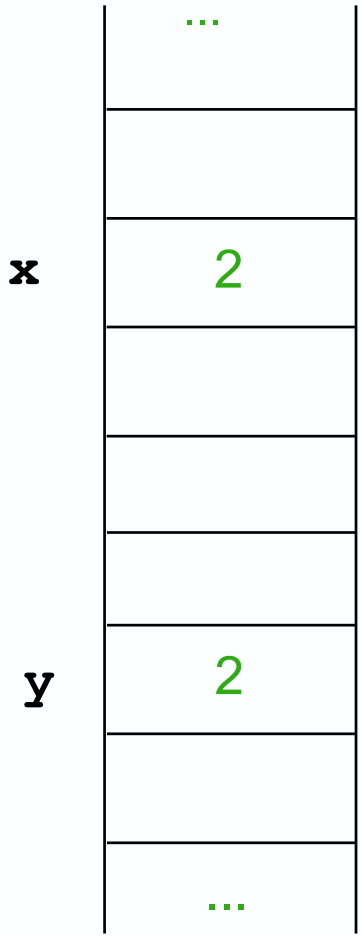

Zuweisung bei Wertvariablen

```
int x = 2;

int y = x;

y = 8;
```

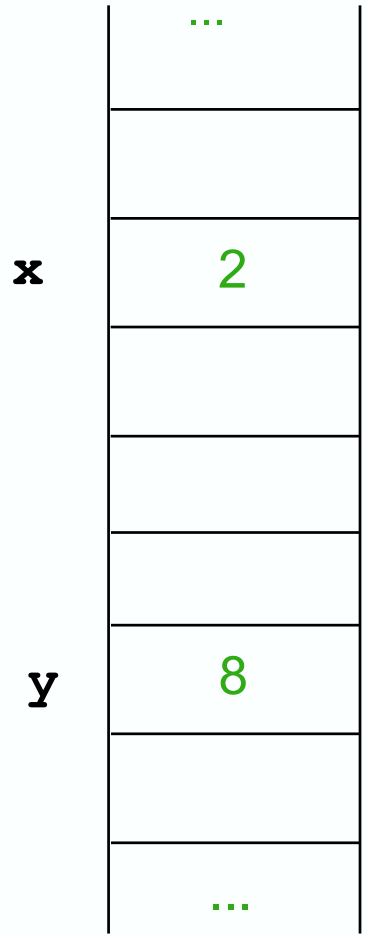

Zum Schluss: `x == 2`

Zuweisung bei Referenzvariablen

```
int [] x = new int [3];

x [0] = 14;
x [1] = 2;
x [2] = 5;

int [] y = new int [2];

y [0] = 3;
y [1] = 4;

y = x;

y [1] = 8;
```

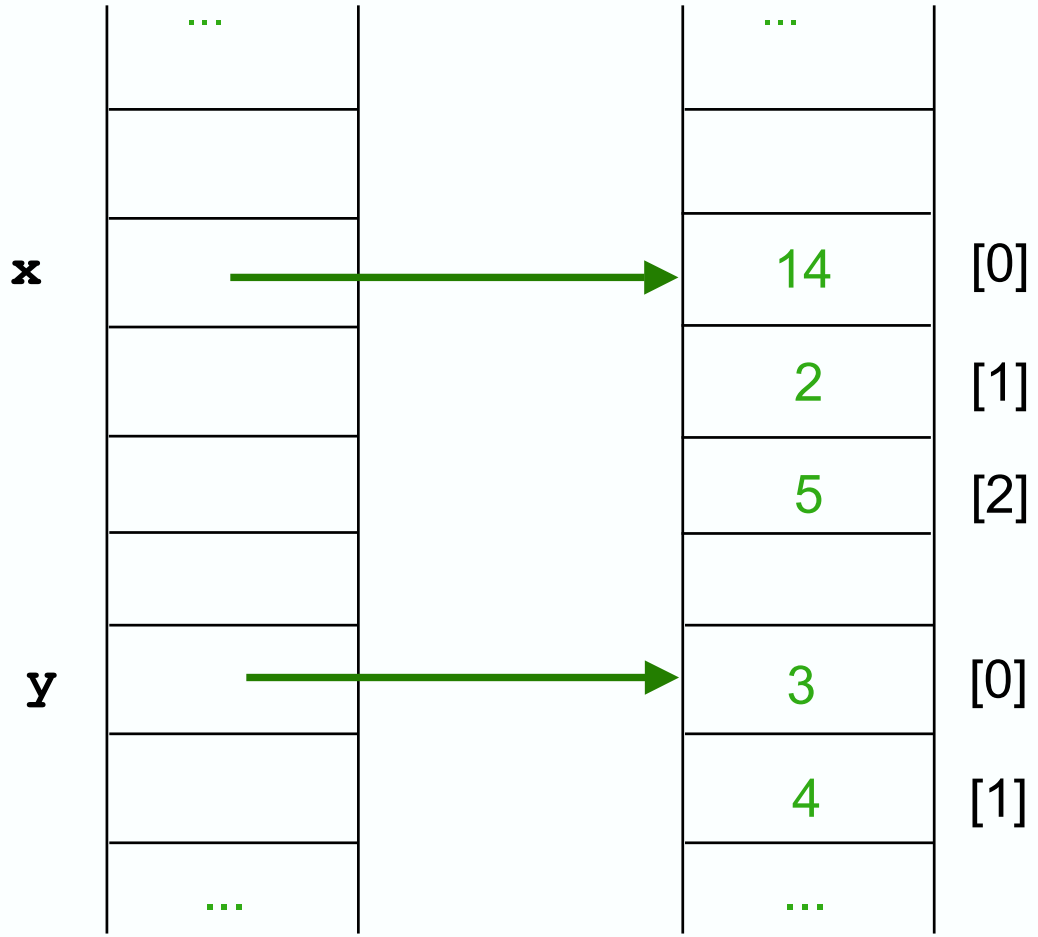

Zuweisung bei Referenzvariablen

```
int [] x = new int [3];

x [0] = 14;
x [1] = 2;
x [2] = 5;

int [] y = new int [2];

y [0] = 3;
y [1] = 4;

y = x;

y [1] = 8;
```

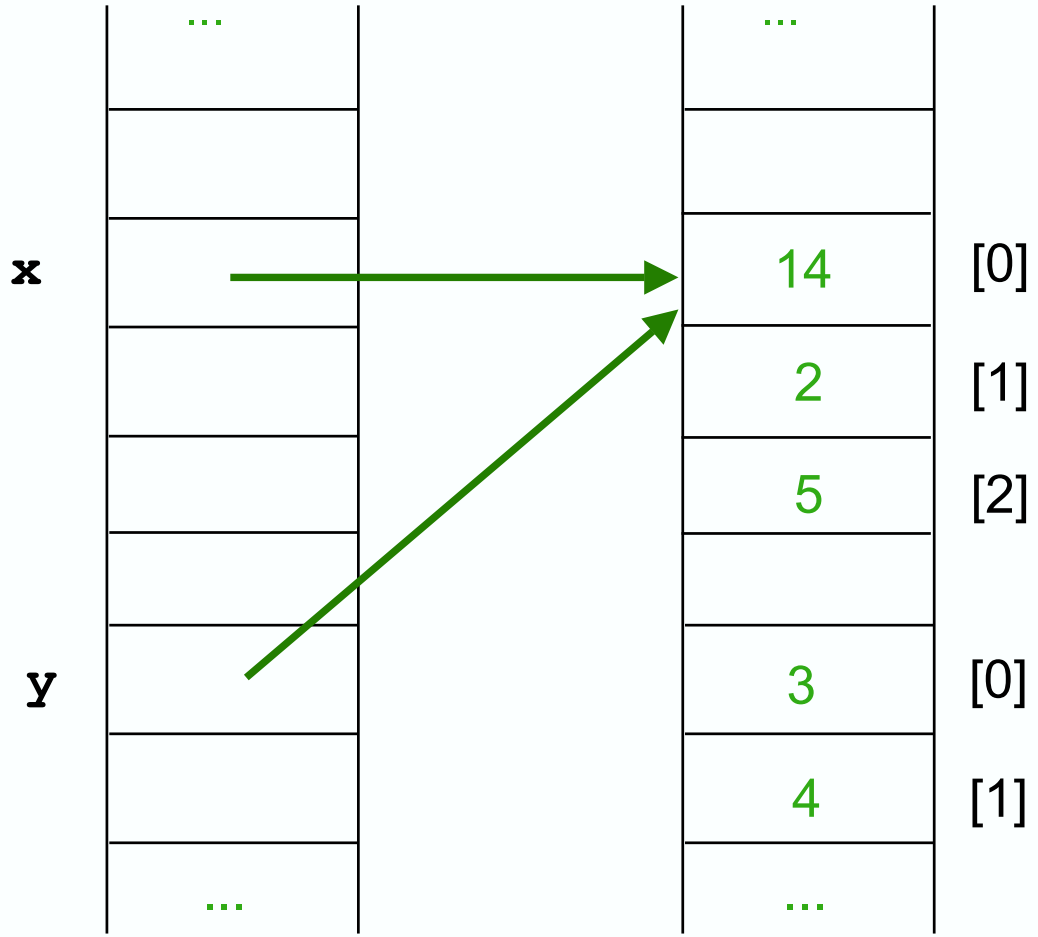

Zuweisung bei Referenzvariablen

```
int [] x = new int [3];

x [0] = 14;
x [1] = 2;
x [2] = 5;

int [] y = new int [2];

y [0] = 3;
y [1] = 4;

y = x;

y [1] = 8;
```

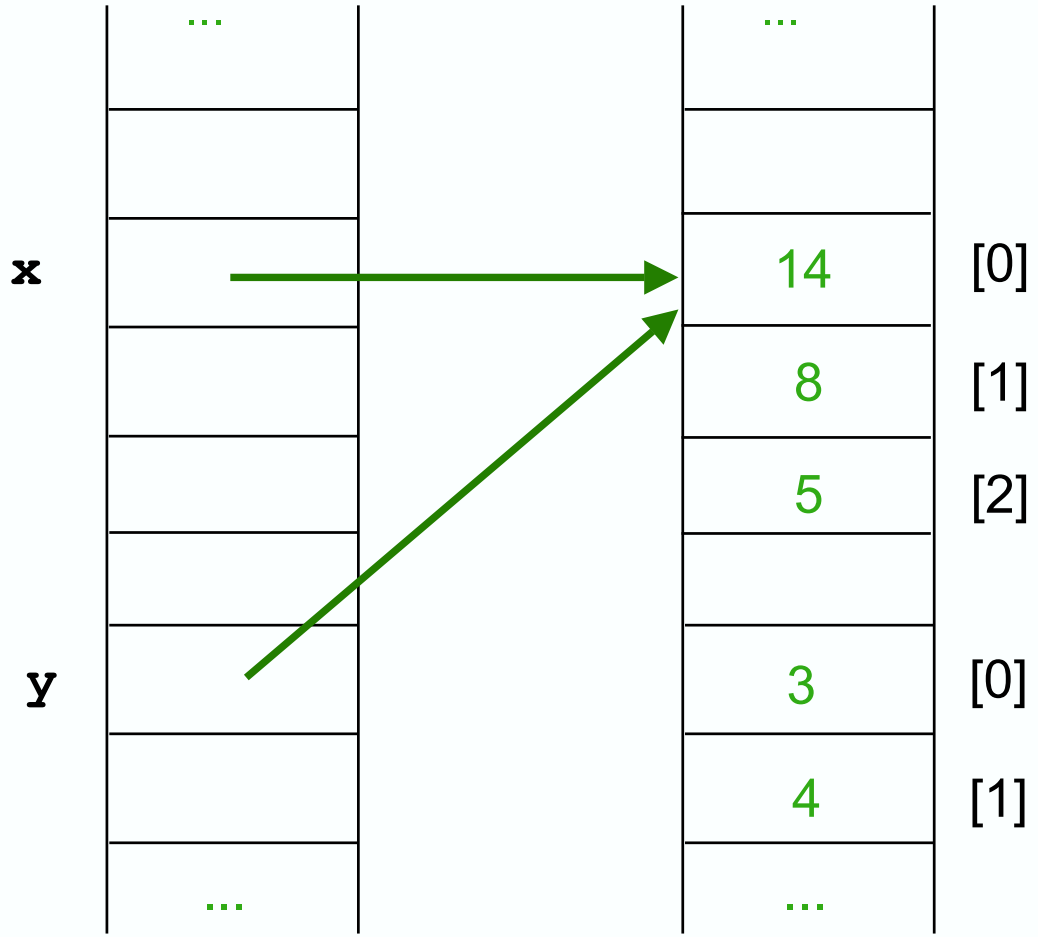

Zum Schluss: `x [1] == 8`

Zuweisung, Typ

Zuweisung



Typ



Zuweisung, Typ

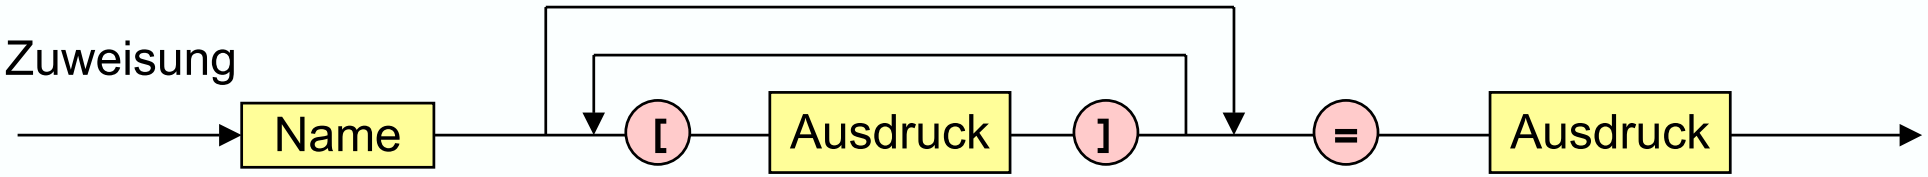

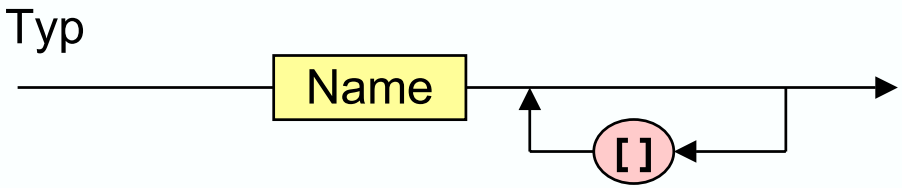

Ausdruck

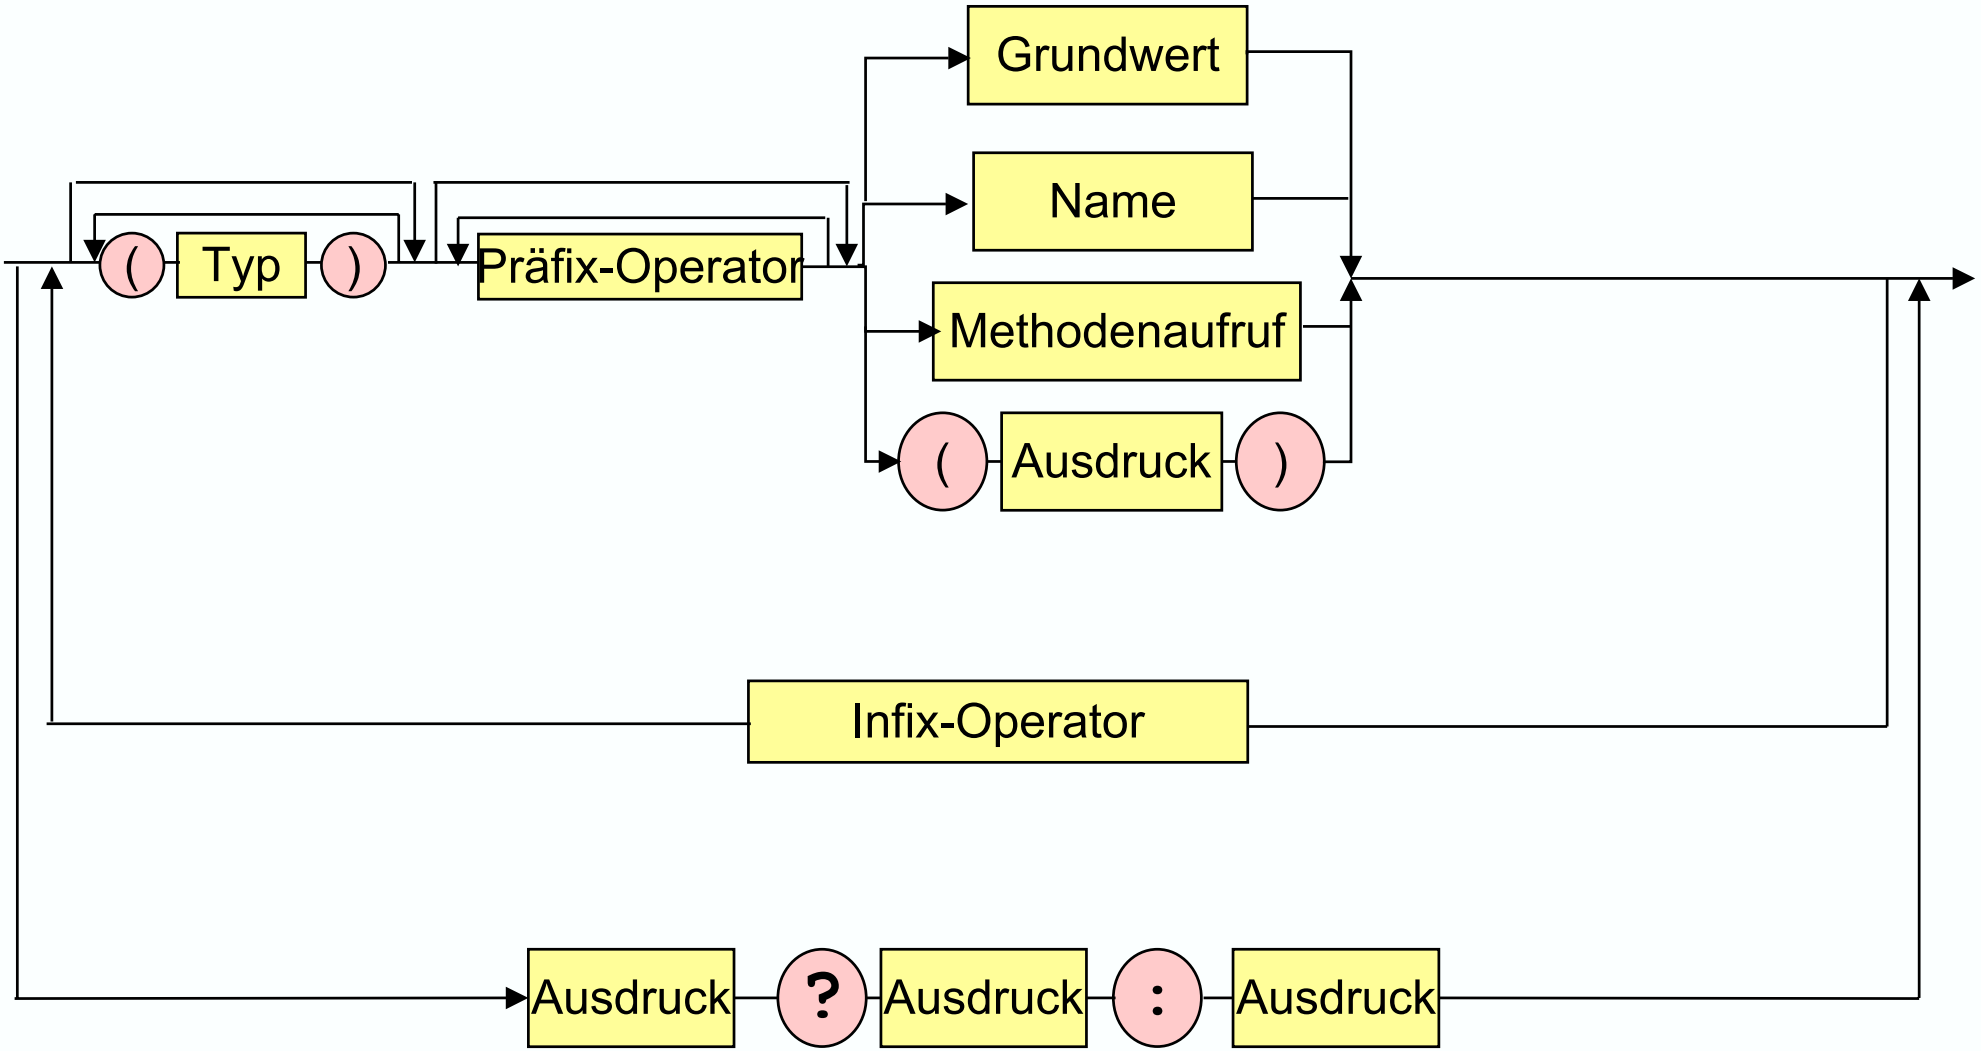
Grundwert
Name
Methodenaufruf
(
Ausdruck
)
(
Typ
)
Präfix-Operator
Infix-Operator
Ausdruck
?
Ausdruck
:
Ausdruck

Ausdruck

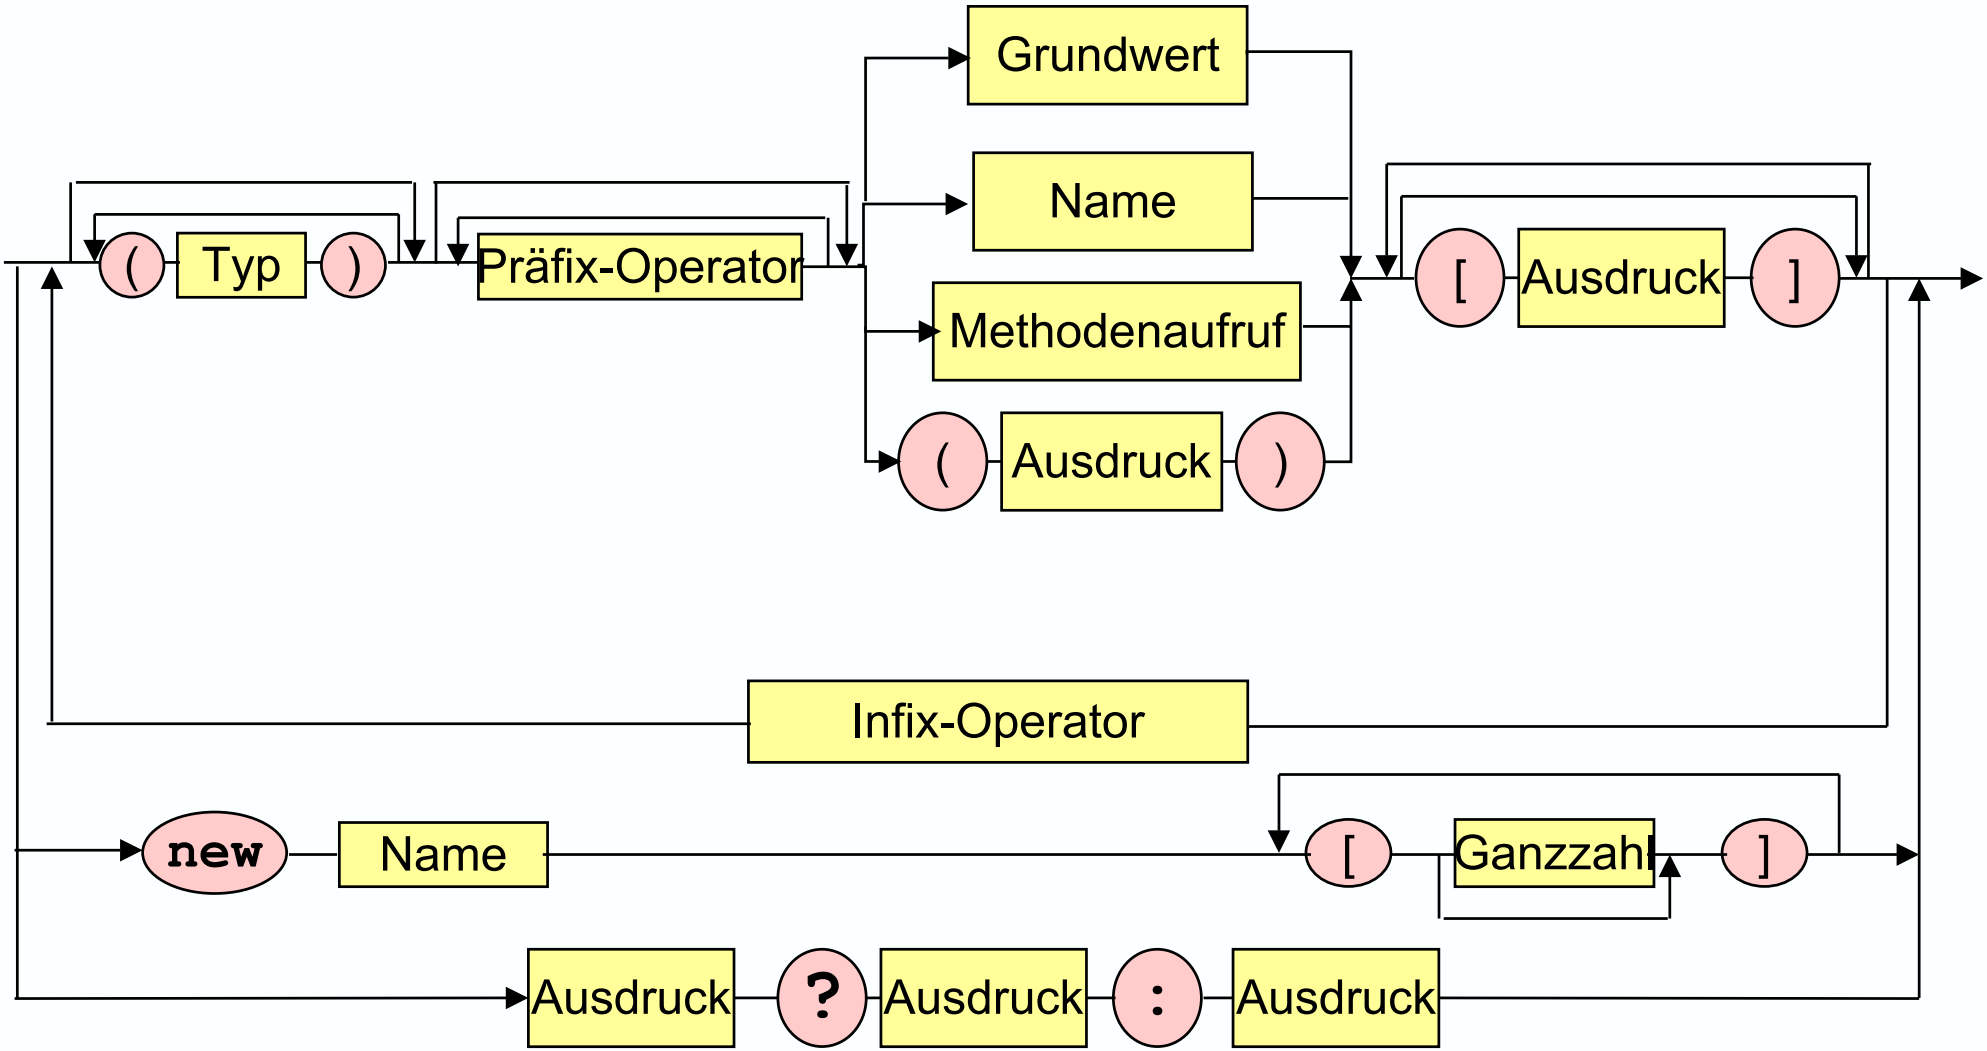
Grundwert
Name
Methodenaufruf
(Ausdruck)
(Typ)
Präfix-Operator
[Ausdruck]
Infix-Operator
new
Name
[Ganzzahl]
Ausdruck ? Ausdruck : Ausdruck

Palindrom-Programm mit Arrays

```
public class Palindrom {

 public static void main (String [] args) {

 char [] wort = args[0].toCharArray();
 boolean palindrom = true;


 for (int i = 0;
      i <= (wort.length - 1) / 2 && palindrom;
      i++)

     palindrom = wort [i] == wort [wort.length - 1 - i];

 System.out.println(palindrom);
 }
}
```

Sort-Programm mit Arrays

```
public class Sort {
 public static void main (String [] args) {
   int i,j,z;
   System.out.print("Wieviele Zahlen sortieren? ");
   int n = IO.eingabe(); int [] a = new int[n];

   //Lies Elemente ein
   for (i = 0; i < n; i++) a[i] = IO.eingabe();

   //Sortiere Elemente
   for (i = 0; i < n-1; i++)

   //Vertausche a[i] mit kleinstem Nachfolger
       for (j = i+1; j < n; j++)

           if (a[i] > a[j]) { //Nachfolger kleiner als a[i]?
              //Vertausche a[i] und a[j]
              z = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = z;
           }

   //Gib sortierte Elemente aus
   for (i = 0; i < n; i++) System.out.print(a[i] + " ");
 }}
```