

---

# II. Imperative und objektorientierte Programmierung

- 1. Grundelemente der Programmierung
- 2. Objekte, Klassen und Methoden
- 3. Rekursion und dynamische Datenstrukturen

- 4. Erweiterung von Klassen und fortgeschrittene Konzepte

---

# II.4. Erweiterungen von Klassen und fortgeschrittene Konzepte

- **1. Unterklassen und Vererbung**
- **2. Abstrakte Klassen und Interfaces**
- **3. Modularität und Pakete**

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student {
```

```
    int key;  
    int matrikelnr;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;
```

```
    public String toString () {  
        String anrede;  
        if (male) anrede = "Herr ";  
        else     anrede = "Frau ";  
  
        return anrede + vorname +  
               " " + nachname; }  
  
    ... }
```

```
public class Angestellter {
```

```
    String stellung;  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;
```

```
    public String toString () {  
        String anrede;  
        if (male) anrede = "Herr ";  
        else     anrede = "Frau ";  
  
        return anrede + vorname +  
               " " + nachname; }  
  
    ... }
```

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student {
```

```
    int key;  
    int matrikelnr;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;
```

```
    public class Person {  
        int key;  
        boolean male;  
        String vorname, nachname;  
        ...  
    }
```

```
public class Angestellter {
```

```
    String stellung;  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;
```

```
public  
String  
if  
else  
return  
...}  
  
...}  
    () {  
        "Herr ";  
        "Frau ";  
        me +  
    }  
}
```

# Beziehungen zwischen Klassen

```
public class Student  
extends Person {
```

```
    int matrikelnr;
```

```
public class Angestellter  
extends Person {
```

```
    String stellung;
```

```
public class Person {  
    int key;  
    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
    public String toString () {  
        String anrede;  
        if (male) anrede = "Herr ";  
        else      anrede = "Frau ";  
        return anrede + vorname + " " + nachname; }  
    ...}
```

```
    () {  
        "Herr ";  
        "Frau ";  
        ne +  
        ; }  
}
```

# Beziehungen zwischen Klassen

---

```
public class Student
extends Person {

    int matrikelnr;
    ...}

```

```
public class Angestellter
extends Person {

    String stellung;
    ...}

```

```
public class Person {
    int key;
    boolean male;
    String vorname, nachname;
    public String toString () {
        String anrede;
        if (male) anrede = "Herr ";
        else     anrede = "Frau ";
        return anrede + vorname + " " + nachname; }
    ...}

```

# Datentypanpassung und Zugriff

```
Student s = new Student ();
```

```
Angestellter a = new Angestellter ();
```

```
Person p;
```

```
p = s;
```

```
s = a;
```

```
System.out.println (s.key + " , " + s.matrikelnr);
```

```
System.out.println (p.key + " , " + p.matrikelnr);
```

```
s = p;
```

```
s = (Student) p;
```

```
if (p instanceof Student) s = (Student) p;
```

implizite Datentypanpassung

Verboten!

Verboten!


Verboten!

explizite Datentypanpassung

# Objekte in Klassenhierarchien

```
Person p = new Person ();  
Student s = new Student ();  
  
p = s;
```

```
System.out.println (s.key +  
    " , " + s.matrikelnr);  
System.out.println (p.key +  
    " , " + p.matrikelnr);  
  
s = (Student) p;
```

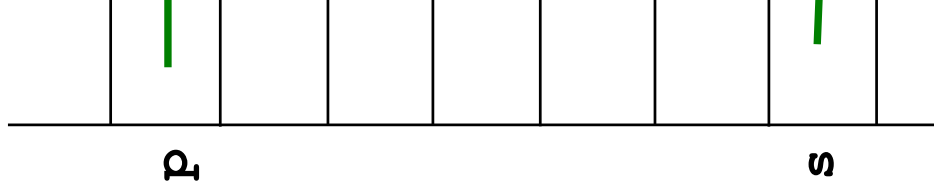

Objekt Person

Methode

toString

Attribut

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male

Objekt Student

Attribut

int matrikelnr

Objekt Person

Methode

toString


Attribut

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male



# Objekte in Klassenhierarchien

```
Person p = new Person ();  
Student s = new Student ();  
  
p = s;  
  
System.out.println (s.key +  
    " , " + s.matrikelnr);  
  
System.out.println (p.key +  
    " , " + p.matrikelnr);  
  
s = (Student) p;
```

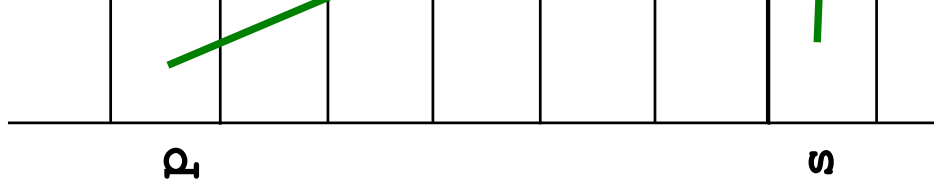

Objekt Person

Methode

toString

Attribut

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male

Objekt Student

Attribut

int matrikelnr

Objekt Person

Methode

toString

Attribut

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male

# Konstrukturen in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
  
    public Person () {  
        String antwort;  
  
        key = IO.eingabe ();  
        vorname = IO.textEingabe ();  
        nachname = IO.textEingabe ();  
  
        System.out.print ("Ist die  
        Person männlich [j/n]? ");  
        antwort = IO.textEingabe ();  
  
        if (antwort.equals ("j"))  
            male = true;  
        else male = false;  
  
    } ...  
}
```

```
public class Student  
    extends Person {  
  
    int matrikelnr;  
  
    public Student () {  
  
        super ();  
        matrikelnr = IO.eingabe ();  
  
    }  
  
    ...  
}
```

# Konstruktor in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    ...  
  
    public Person (int key) {  
        this.key = key;  
    }  
  
    public Person (int key,  
        String vorname, String  
        nachname, boolean male) {  
  
        this.key = key;  
        this.vorname = vorname;  
        this.nachname = nachname;  
        this.male = male;  
    }  
  
    ...  
}
```

```
public class Student  
    extends Person {  
  
    ...  
  
    public Student (int key,  
        String vorname, String  
        nachname, boolean male,  
        int matrikelnr) {  
  
        super (key, vorname,  
            nachname, male);  
  
        this.matrikelnr =  
            matrikelnr;  
    }  
  
    ...  
}
```

Stattdessen möglich:  
**this (key);**

# Konstrukturen in Klassenhierarchien

```
public class Person {  
  
    ...  
  
    public Person (String vorname, String nachname) {  
        this (0, vorname, nachname, true);  
    }  
  
    public Person (int key,  
        String vorname, String  
        nachname, boolean male) {  
  
        this.key = key;  
        this.vorname = vorname;  
        this.nachname = nachname;  
        this.male = male;  
    }  
  
    ...  
}
```

# Konstrukturen in Klassenhierarchien


```
public class Person {  
  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
  
    public Person () {  
        String antwort;  
  
        key = IO.eingabe ();  
        vorname = IO.textEingabe ();  
        nachname = IO.textEingabe ();  
  
        System.out.print ("Ist die  
        Person männlich [j/n]? ");  
        antwort = IO.textEingabe ();  
  
        if (antwort.equals ("j"))  
            male = true;  
        else male = false;  
  
    } ...  
}
```

```
public class Student  
    extends Person {  
  
    int matrikelnr;  
  
    public Student () {  
  
        super ();  
        matrikelnr = IO.eingabe ();  
  
    }  
  
    ...  
}
```

Wird automatisch ergänzt,  
falls man es weglässt.

# Verdecken von Attributen

```
public class Person {  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
    boolean hochschule;  
    ...  
  
    public class Student  
    extends Person {  
        int matrikelnr;  
        String hochschule;  
        ...  
  
        Student s = new Student ();  
        Person p = s;  
        p.hochschule = true;  
        s.hochschule = "RWTH";  
    }  
}
```

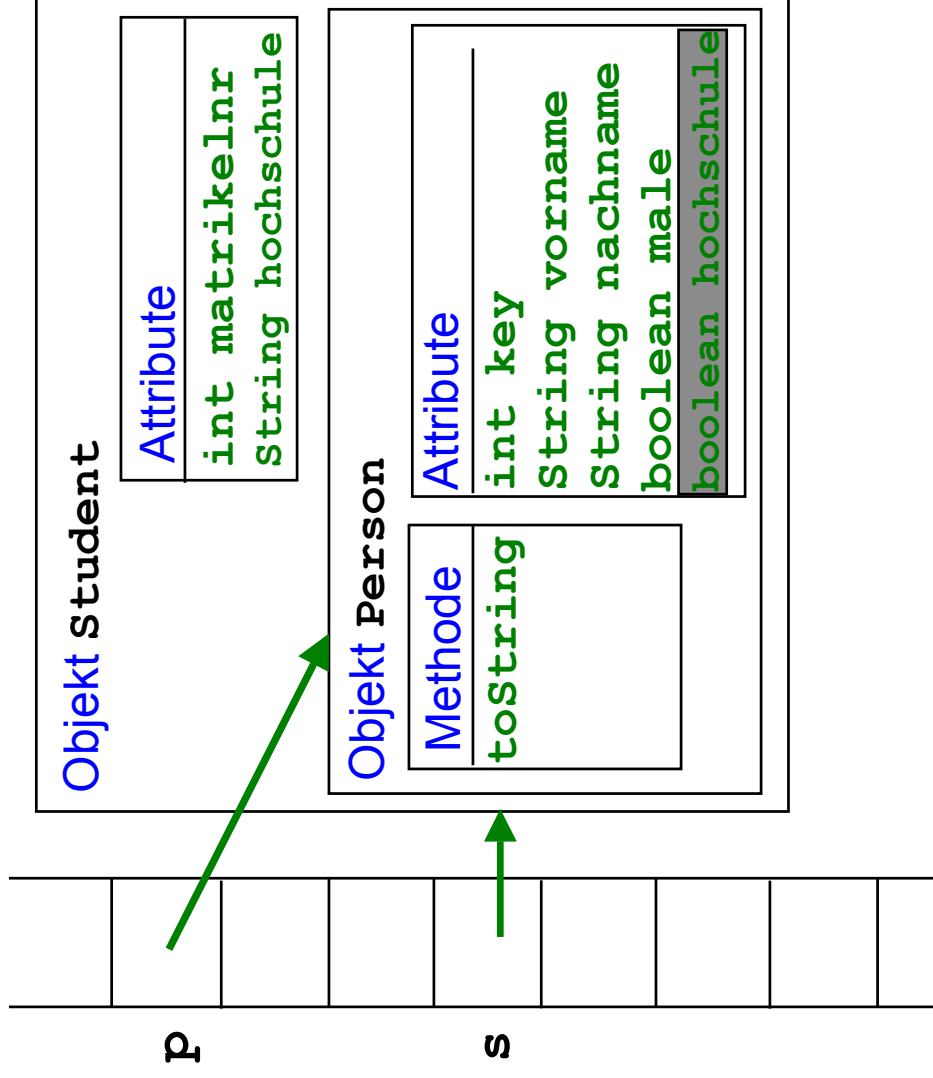


# Verdecken von Attributen

```
public class Student
extends Person {
    int matrikelnr;
    String hochschule;
    String nachname;

    public Student () {
        super ();
        matrikelnr = IO.eingabe ();
    }
    ...

    Student s = new Student ();
    Person p = s;
```

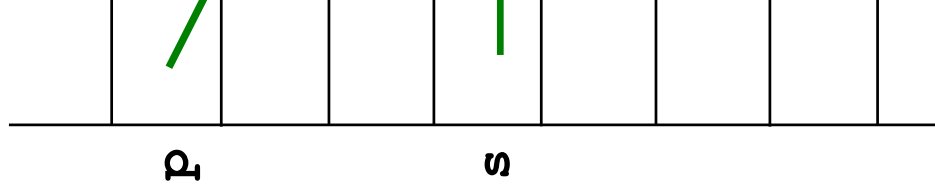

Objekt Student

Attribute

int matrikelnr  
String hochschule  
String nachname

Objekt Person

Methode

toString

Attribute

int key  
String vorname  
**String nachname**  
boolean male  
**boolean hochschule**

```
p.nachname == "Meier"    s.nachname == null
```

# Überschreiben von Methoden

```
public class Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            this);  
        System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            this);  
        System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            "Studentensekretariat");  
        System.out.println(this + " noch nicht" +  
            " exmatrikulieren");  
    }  
}
```

Objekt Student

Methode

mahnung

Attribute

int matrikelnr  
String hochschule

Objekt Person

Methoden

toString  
mahnung

Attribute


int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule



# Überschreiben von Methoden

```
Student s =  
new Student ();
```

```
Person p = s;  
s.mahnung (10);  
p.mahnung (20);
```

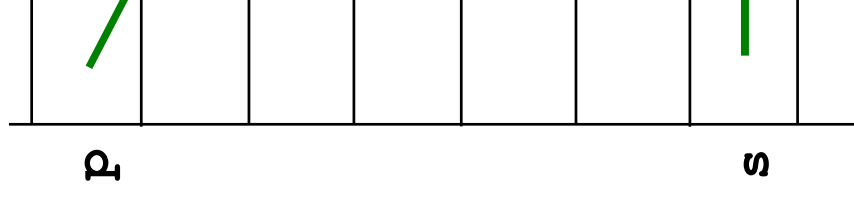

Objekt Student

Methode

mahnung

Attribute

int matrikelnr  
String hochschule

Objekt Person

Methode

toString  
mahnung



Attribute

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule

```
Mitteilung an Frau Meier  
Mahngebühr: 10  
Mitteilung an Studentensekretariat  
Frau Meier noch nicht exmatrikulieren
```

# Überschreiben von Methoden

```
Student s =  
new Student ();  
  
Person p = s;  
  
s.mahnung (10);  
  
p.mahnung (20);
```

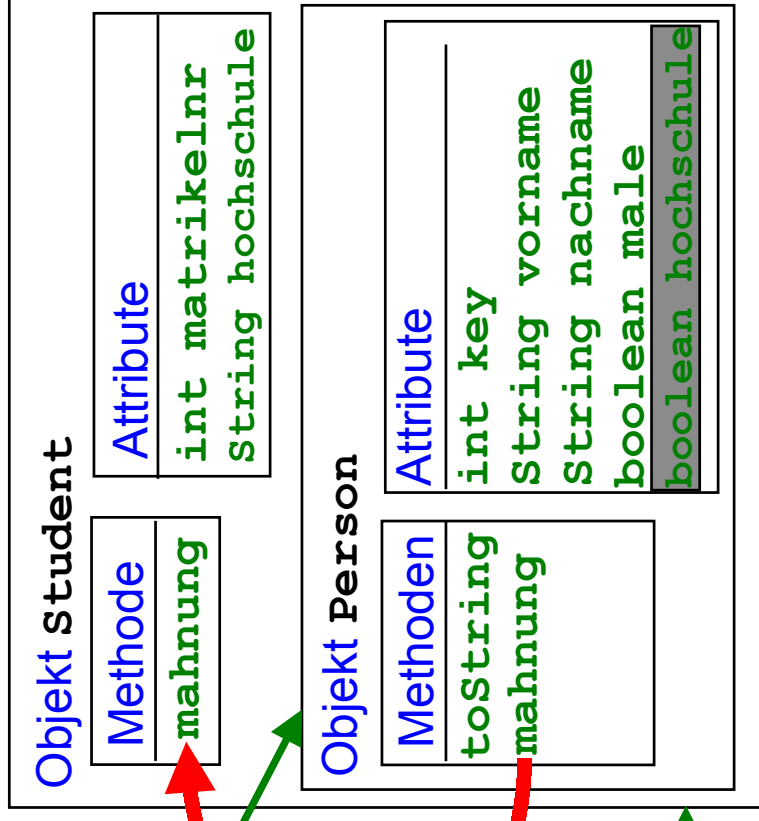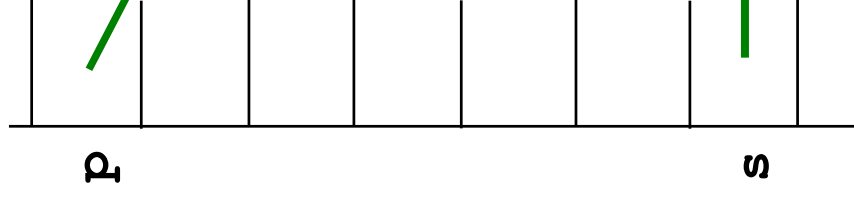

```
Mitteilung an Frau Meier  
Mahngebühr: 20  
Mitteilung an Studentensekretariat  
Frau Meier noch nicht exmatrikulieren
```

# Verwendung überschriebener Methoden

```
public class Person {  
    void mahnung (int geb) {...}  
  
    static void sendeMahnungen (Person [] ausleiher, int geb) {  
        Person p;  
        for (int i = 0; i < ausleiher.length; i++) {  
            p = ausleiher[i];  
            p.mahnung (geb);  
        }  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    void mahnung (int geb) {...}
```

```
public class Angestellter extends Person {  
    void mahnung (int geb) {...}
```

# Finale Methoden

```
public class Person {  
    final void mahnung (int geb) {  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            this);  
        System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    void mahnung (int geb) {  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            this);  
        System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            "Studentensekretariat");  
        System.out.println(this + " noch nicht" +  
            " exmatrikulieren");  
    }  
}
```

Objekt Student

Methode

mahnung

Attribute

int matrikelnr  
String hochschule

Objekt Person

Methoden

toString  
mahnung

Attribute

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
**boolean hochschule**

# Finale Methoden

```
public class Person {  
final void mahnung (int geb) {  
    System.out.println("Mitteilung an " +  
        this);  
    System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
}
```

```
public class Student extends Person {  
void mahnung (int geb) {  
    System.out.println("Mitteilung an " +  
        this);  
    System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
    System.out.println("Mitteilung an " +  
        "Studentensekretariat");  
    System.out.println(this + " noch nicht" +  
        " exmatrikulieren");  
}
```

Objekt Student

Attribute

int matrikelnr  
String hochschule

Objekt Person

Methoden

toString  
mahnung

Attribute

int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
**boolean hochschule**

# Zugriff auf überschriebene Methoden

```
public class Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            this);  
  
        System.out.println("Mahngebühr: " + geb);  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
  
    void mahnung (int geb) {  
  
        super.mahnung (geb);  
  
        System.out.println("Mitteilung an " +  
            "Studentensekretariat");  
  
        System.out.println(this + " noch nicht" +  
            " exmatrikulieren");  
    }  
}
```

Objekt Student

Methode

```
void mahnung (int geb) {  
    super.mahnung (geb);... }  
}
```

Objekt Person

Methoden

```
toString  
mahnung
```

Attribute

```
int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male  
boolean hochschule
```

# Zugriff auf verdeckte Attribute

```
public class Person {  
    int key;    boolean male;  
    String vorname, nachname;  
    boolean hochschule;  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    int matrikelnr;  
    String hochschule;  
    boolean hatHochschulabschluss () {  
        return super.hochschule;  
    }  
}
```

Objekt Student

Methode

```
boolean hatHochschulabschluss {  
    return super.hochschule; ...}
```

Objekt Person

Methoden

```
toString  
mahnung
```

Attribute

```
int key  
String vorname  
String nachname  
boolean male
```

```
boolean hochschule
```

# Überladen von Methoden

```
public class Person {  
    void mahnung (int geb) { ... }  
  
    int mahnung (int g, int h) {  
        return g + h;  
    }  
}
```

```
public class Student extends Person {  
    void mahnung (int geb) { ... }  
}
```

```
Student s = new Student ();  
Person p = s;  
gebuehr = p.mahnung(10, 5);  
  
s.mahnung (gebuehr);  
p.mahnung (gebuehr);
```

Objekt Student

Methode

void mahnung (int geb)

Objekt Person

Methoden

String toString ()

void mahnung (int geb)

int mahnung (int g, int h)



# Zugriffsspezifikationen

---

## *Einschränkung des Zugriffs auf Attribute und Methoden:*

- **private:**  
Komponente nur innerhalb der Klasse bekannt
- **kein Schlüsselwort:**  
Komponente nur innerhalb des Pakets bekannt
- **public:**  
Komponente überall bekannt

# Zugriffsspezifikationen

---

## *Einschränkung des Zugriffs auf Attribute und Methoden:*

- **private:**  
Komponente nur innerhalb der Klasse bekannt
- **kein Schlüsselwort:**  
Komponente nur innerhalb des Pakets bekannt
- **protected:**  
Komponente innerhalb des Pakets und in allen Unterklassen bekannt
- **public:**  
Komponente überall bekannt

# Zugriffsspezifikation

```
public class Person {  
    protected int key;  
    protected boolean male;  
    protected String vorname, nachname;  
    protected boolean hochschule;  
  
    public void mahnung (int geb) {...}
```

...

```
public class Student extends Person {  
    protected int matrikelnr;  
    protected String hochschule;  
  
    public void mahnung (int geb) {...}
```

...